

BANT KONVEYÖR QD-2310

Üretim hatlarında malzeme taşıma süreçlerinize ef verimlilik kazandırır. Dayanıklı, modüler ve hijyenik tasarımı ile üretiminizin gücüne güç katar.



GÜVENİLİR

Uzun ömürlü ve dayanıklı yapı



MODÜLER

Değiştirilebilir ölçü ve aksesuar seçenekleri



VERİMLİ

Düşük bakım, yüksek performans



GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde ve hijyenik tasarım
- Modüler alüminyum profil şasi ve kolay montaj
- Farklı uzunluk, genişlik ve yükseklik seçenekleri
- Düşük enerji tüketimli motor ve redüktör sistemi
- Kolay kurulum, bakım ve temizleme
- Yan kılavuz, ayak, sensör ve hız kontrol seçenekleri

KULLANIM ALANLARI

- Gıda Üretim Hatları
- Otomotiv ve Yan Sanayi
- Ambalajlama ve Dolum Hatları
- Farmasötik ve Kozmetik Sektörü
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

TEKNİK ÖZELLİKLER


ÖZELLİK	QD-2310-V1	QD-2310-V2	QD-2310-V5
Bant Geniřlięi	150 – 400 mm	150 – 600 mm	200 – 800 mm
Bant Uzunluęu	500 – 3000 mm	500 – 4000 mm	500 – 6000 mm
Yükseklik	700 – 1000 mm	700 – 1100 mm	700 – 1200 mm
Tařıma Kapasitesi	20 – 80 kg/m	30 – 100 kg/m	40 – 150 kg/m
Bant Hızı	5 – 60 m/dk	5 – 60 m/dk	5 – 60 m/dk
Motor Gücü	0,12 – 0,55 kW	0,12 – 0,75 kW	0,18 – 1,1 kW
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik AISI 304	Paslanmaz Çelik AISI 304	Paslanmaz Çelik AISI 304
Bant Tipi	PVC / PU / Modüler	PVC / PU / Modüler	PVC / PU / Modüler
Kontrol	Sabit Hız / İnverter	Sabit Hız / İnverter	Sabit Hız / İnverter
Opsiyonlar	Yan kılavuz, ayak, sensör, hız kontrol, stoper	Yan kılavuz, ayak, sensör, hız kontrol, stoper	Yan kılavuz, ayak, sensör, hız kontrol, stoper




QD-2310-V1



QD-2310-V2

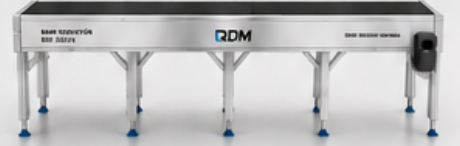

QD-2310-V5

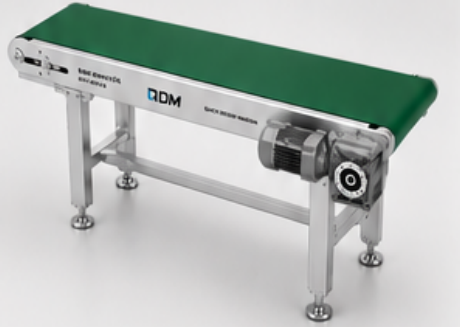

QD-2310-V5



HİJYENİK TASARIM

Kolay temizlenebilir paslanmaz yüzeyler



MODÜLER YAPI

Ölçü ve aksesuarları özelleştirilebilir yapı



YÜKSEK PERFORMANS

Güçlü motor, sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimi



KOLAY BAKIM

Uzun servis ömrü ve minimum bakım ihtiyacı



GÜVENLİ ÇALIřMA

CE standartlarına uygun güvenli tasarım